



FS Camera 機能 セットアップ手順書

第 1.3 版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することをご遠慮下さい。

©2013 FS Camera

はじめに

本書は、FS Camera 機能（以下 Camera）のセットアップ手順をまとめた資料です。

目次

1. 動作環境	6
2. システムインストール	7
3. システム動作確認	11

1. 動作環境

インストールするパソコンの環境は下記の物をご確認ください。

「表 1 : 推奨環境」

No.	項目	環境
1	推奨 OS	Windows7、 Windows Server 2008 R2 Windows10、 Windows Server2016
2	IIS	IIS 7.0 以降
3	Framework	.NET Framework 4.5
4	ブラウザ	Chrome のみ
5	インストールユーザ	Administrator 権限があるユーザ

2. システムインストール

1. セットアップメディアを PC に挿入して下さい。

挿入すると自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しますので、それに従いセットアップを進めて下さい。

※事前に、Flex Signal のインストールが必要になります。


※管理者権限ありのユーザで行って下さい。

※自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しない場合は、セットアップメディア内の「FSCameraSetup_x.x.x.x.exe」を選択して下さい。

※選択するファイルの名称「FSCameraSetup_x.x.x.x.exe」の x には数字が入ります。


(例 : 「FSCameraSetup_1.0.0.0.exe」)

2. 画面に従い「次へ」を選択して下さい。

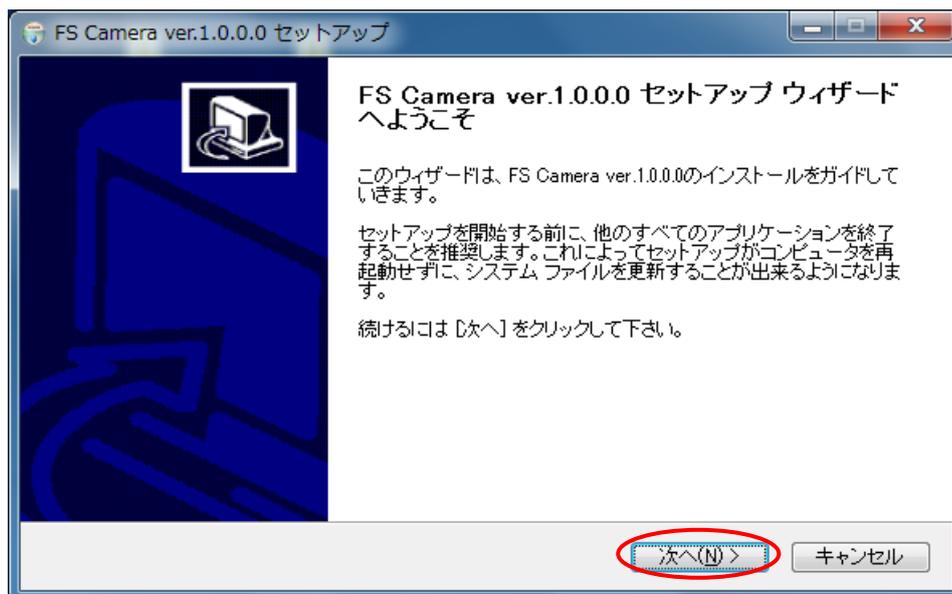


「図 1 : セットアップ画面」

3. 「インストール」を選択して下さい。

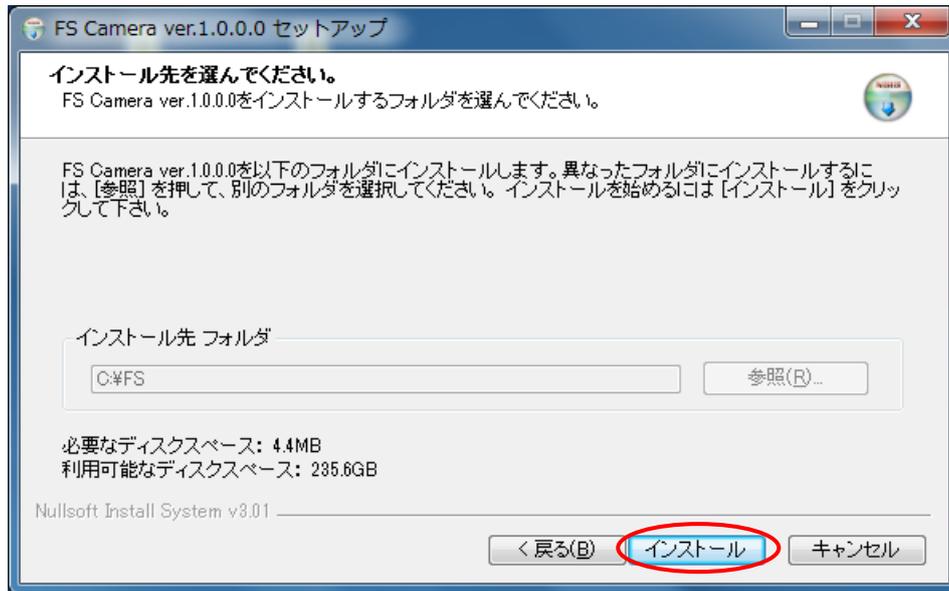

「図2：セットアップインストール先画面」


4. インストール画面です。正常に終了するまでお待ち下さい。

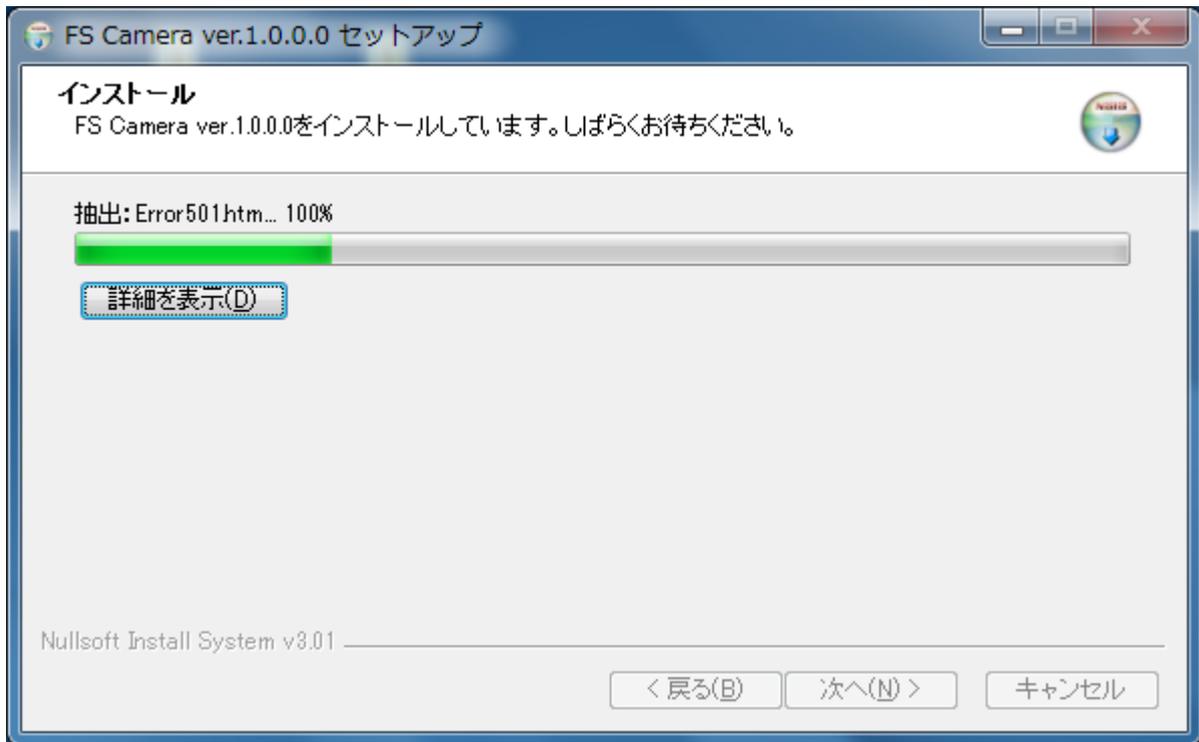

「図3：セットアップインストール中画面」

5. セットアップ完了画面が表示されると「今すぐ再起動する」を選択して下さい。


※「後で再起動する」を選択した場合は、手動で再起動をして下さい。

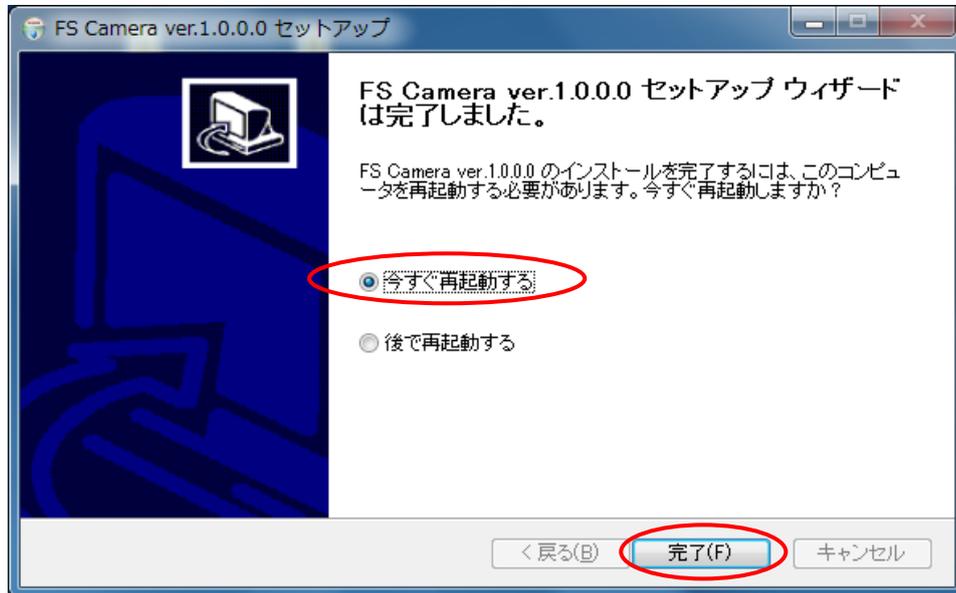

「図4：セットアップ完了画面」

3. システム動作確認

1. ウェブサイト上部の「MENU」→「共通」→「オプション」→「カメラ設定」を選択して下さい。

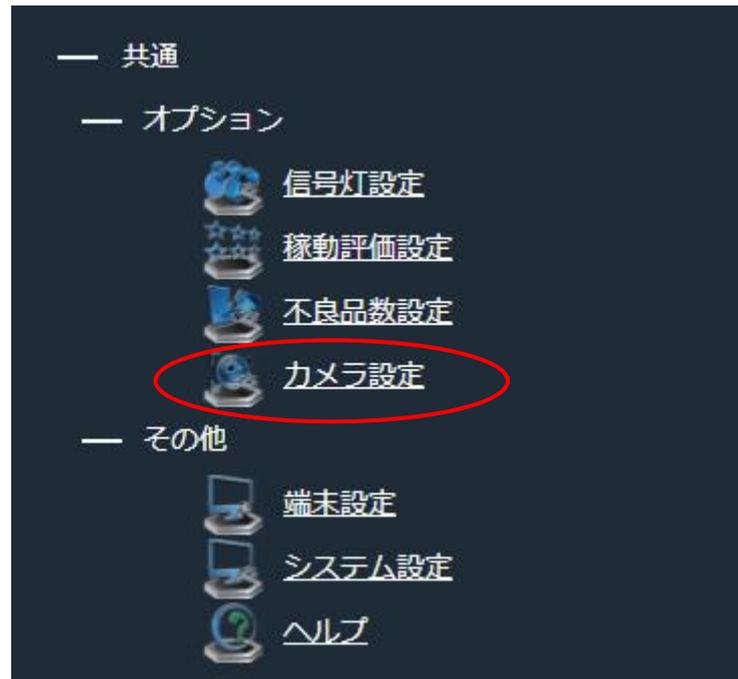


「図6：ウェブサイトメニューカメラ設定選択画面」

2. 「管理認証」の「パスワード」に「管理者パスワード」を入力し、
「OK」を選択して下さい。

※初期の「管理者パスワード」は「admin」です。

※認証キー発行後に行ってください。認証前に行うとシステムエラーとなります。

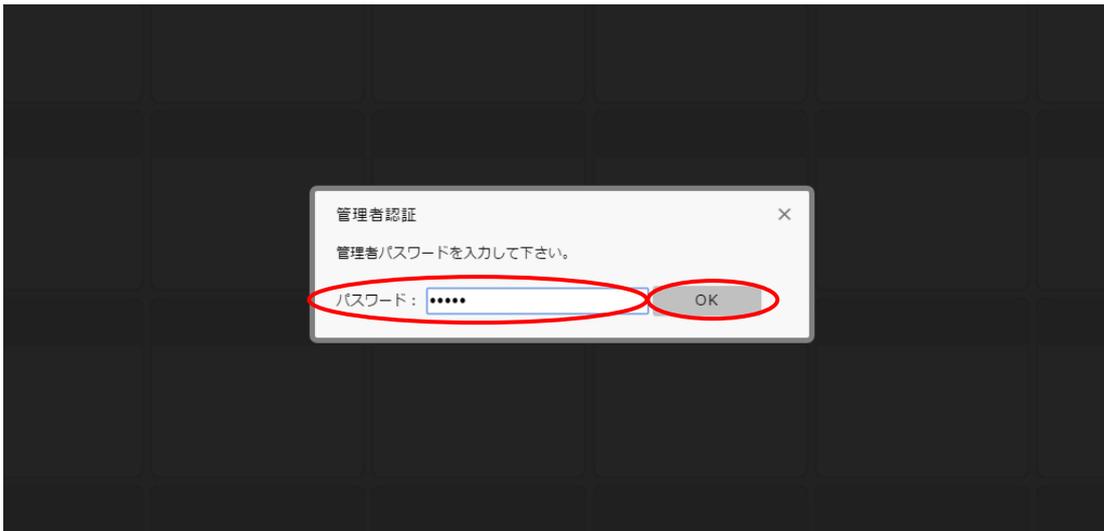

「図7：ウェブサイト管理認証画面」

3. 「設定」の「登録」を実行して下さい。

Flex Signal MENU 稼働監視

カメラ基本設定 カメラの基本設定を設定します。

カメラ1設定

カメラIPアドレス	
カメラユーザ名	
カメラパスワード	
PCIPアドレス	
PCユーザ名	
PCパスワード	
信号灯No.	
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	
録画後ろ範囲時間	

カメラ2設定

カメラIPアドレス	
カメラユーザ名	
カメラパスワード	
PCIPアドレス	
PCユーザ名	
PCパスワード	
信号灯No.	
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	
録画後ろ範囲時間	

カメラ3設定

カメラIPアドレス	
カメラユーザ名	
カメラパスワード	
PCIPアドレス	
PCユーザ名	
PCパスワード	
信号灯No.	
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	
録画後ろ範囲時間	

登録 キャンセル 初期設定に戻す

「図8：カメラ設定画面」

4. 画面に「登録完了しました。」メッセージが表示されることを確認して下さい。

The screenshot shows the 'Flex Signal' web interface for camera configuration. The top navigation bar includes 'MENU' and '稼働監視'. The main content area is titled 'カメラ基本設定' (Camera Basic Settings) and contains the instruction 'カメラの基本設定を設定します。' (Set the basic camera settings). A red circle highlights a message box that says '登録完了しました。' (Registration completed). Below this, there are three sections for configuring 'カメラ1設定' (Camera 1), 'カメラ2設定' (Camera 2), and 'カメラ3設定' (Camera 3). Each section contains a table of settings:

カメラ1設定	
カメラIPアドレス	<input type="text"/>
カメラユーザ名	<input type="text"/>
カメラパスワード	<input type="password"/>
PCIPアドレス	<input type="text"/>
PCユーザ名	<input type="text"/>
PCパスワード	<input type="password"/>
信号灯No.	<input type="text"/>
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	<input type="text"/>
録画後ろ範囲時間	<input type="text"/>

カメラ2設定	
カメラIPアドレス	<input type="text"/>
カメラユーザ名	<input type="text"/>
カメラパスワード	<input type="password"/>
PCIPアドレス	<input type="text"/>
PCユーザ名	<input type="text"/>
PCパスワード	<input type="password"/>
信号灯No.	<input type="text"/>
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	<input type="text"/>
録画後ろ範囲時間	<input type="text"/>

カメラ3設定	
カメラIPアドレス	<input type="text"/>
カメラユーザ名	<input type="text"/>
カメラパスワード	<input type="password"/>
PCIPアドレス	<input type="text"/>
PCユーザ名	<input type="text"/>
PCパスワード	<input type="password"/>
信号灯No.	<input type="text"/>
全体モニター表示	<input type="checkbox"/> 表示する
録画開始対象	異常灯 ▼
録画前範囲時間	<input type="text"/>
録画後ろ範囲時間	<input type="text"/>

At the bottom of the form, there are three buttons: '登録' (Register), 'キャンセル' (Cancel), and '初期設定に戻す' (Reset to default).

「図9：カメラ設定登録完了画面」



〒451-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番地1

ホームページ: <http://www.tokai-soft.co.jp/>